




INDICE STRISCE A LED

	Pag.
Strisce a led 4,8 W/MT	1
Strisce a led 9,6 W/MT	2
Strisce a led 14,4 W/MT	3
Strisce a led 19,2 W/MT	4
Strisce a led professionali – ad alta luminosità 4,8 W/MT	5
Strisce a led professionali – ad alta luminosità 9,6 W/MT	6
Strisce a led professionali – ad alta luminosità 14,4 W/MT	7
Strisce a led professionali – ad alta luminosità 19,2 W/MT	8
Strisce a led parzializzabili 7,2 W/MT	9
Strisce a led parzializzabili 14,4 W/MT	10
Strisce a led rgb 7,2 W/MT	11
Strisce a led rgb 14,4 W/MT	12

STRISCE A LED 4,8 W/MT

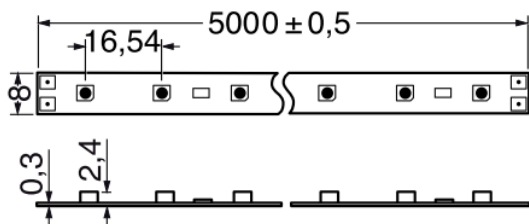


IP20




UNITÀ: mm

LUNGA DURATA



rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/92000	Bobina 60 LED/mt. 3528 rosso	-	12	4,8	76	Ogni 5 cm	5
AS/92005	Bobina 60 LED/mt. 3528 verde	-	12	4,8	96	Ogni 5 cm	5
AS/92010	Bobina 60 LED/mt. 3528 blu	-	12	4,8	48	Ogni 5 cm	5
AS/92015	Bobina 60 LED/mt. 3528 ambra	-	12	4,8	72	Ogni 5 cm	5
AS/92020	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. freddo	6000K-7000K	12	4,8	260	Ogni 5 cm	5
AS/92021	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. caldo	2800K-3500K	12	4,8	205	Ogni 5 cm	5
AS/92022	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4500K	12	4,8	240	Ogni 5 cm	5

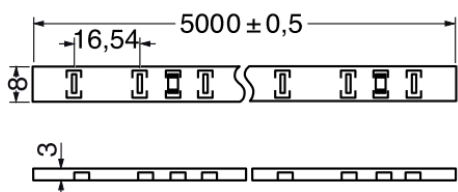


IP65
resinato




UNITÀ: mm

RESINATA:




LUNGA DURATA



rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/92000	Bobina 60 LED/mt. 3528 rosso	-	12	4,8	76	Ogni 5 cm	5
AS/92005	Bobina 60 LED/mt. 3528 verde	-	12	4,8	96	Ogni 5 cm	5
AS/92010	Bobina 60 LED/mt. 3528 blu	-	12	4,8	48	Ogni 5 cm	5
AS/92015	Bobina 60 LED/mt. 3528 ambra	-	12	4,8	72	Ogni 5 cm	5
AS/92020	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. freddo	6000K-7000K	12	4,8	260	Ogni 5 cm	5
AS/92021	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. caldo	2800K-3500K	12	4,8	205	Ogni 5 cm	5
AS/92022	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4500K	12	4,8	240	Ogni 5 cm	5

STRISCE A LED 9,6 W/MT

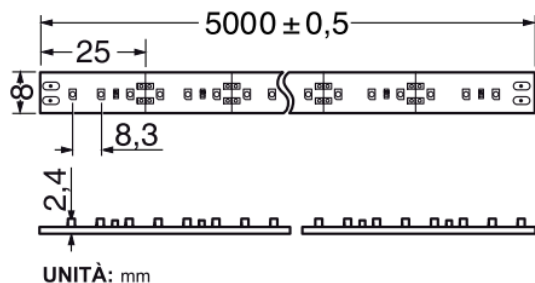


UNITÀ: mm

IP20




LUNGA DURATA




rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/91140	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. freddo	6000K-7000K	12	9,6	780	Ogni 2,5 cm	5
AS/91142	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. caldo	2700K-3500K	12	9,6	660	Ogni 2,5 cm	5
AS/91145	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4500K	12	9,6	640	Ogni 2,5 cm	5

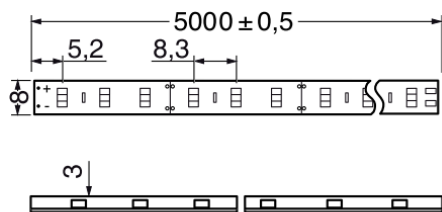

UNITÀ: mm



IP65
resinato




LUNGA DURATA



rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/92560	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. freddo	6000K-7000K	12	9,6	760	Ogni 2,5 cm	5
AS/92562	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. caldo	2800K-3500K	12	9,6	640	Ogni 2,5 cm	5
AS/92565	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4500K	12	9,6	625	Ogni 2,5 cm	5

STRISCE A LED 14,4 W/MT

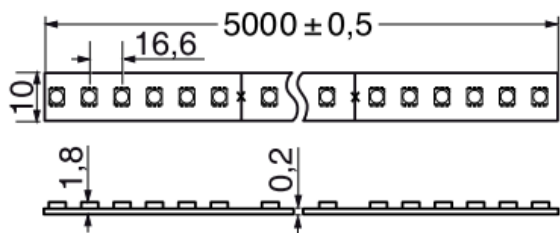


IP20




UNITÀ: mm

LUNGA DURATA



rischio fotobiologico
ESENTE


Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/93420	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. freddo 2 fili	6000K-7000K	24	14,4	850	Ogni 10 cm	5
AS/93421	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. caldo 2 fili	2800K-3500K	24	14,4	820	Ogni 10 cm	5
AS/93422	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. naturale 2 fili	4000K-4500K	24	14,4	825	Ogni 10 cm	5

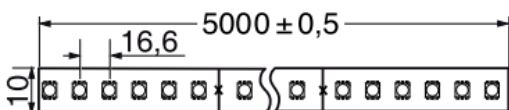


IP65
resinato



UNITÀ: mm




LUNGA DURATA



rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/94420	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. freddo 2 fili	6000K-7000K	24	14,4	685	Ogni 10 cm	5
AS/94421	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. caldo 2 fili	2800K-3500K	24	14,4	660	Ogni 10 cm	5
AS/94422	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. naturale 2 fili	4000K-4500K	24	14,4	670	Ogni 10 cm	5

STRISCE A LED 19,2 W/MT

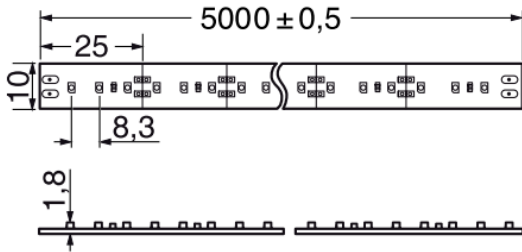

UNITÀ: mm

IP20




LUNGA DURATA



rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/91160	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. freddo	6000K-7000K	12	19,2	870	Ogni 2,5 cm	5
AS/91162	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. caldo	2700K-3500K	12	19,2	780	Ogni 2,5 cm	5
AS/91165	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. naturale	4000K-4500K	12	19,2	700	Ogni 2,5 cm	5

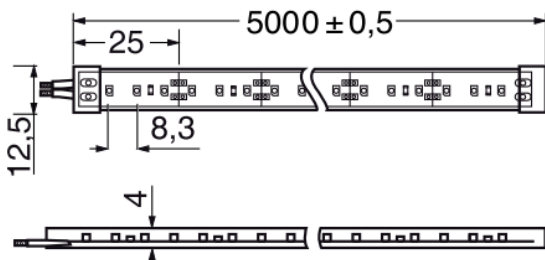

UNITÀ: mm

IP65
inguinato



LUNGA DURATA




rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/92650	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. freddo	6000K-7000K	12	19,2	780	Ogni 2,5 cm	5
AS/92652	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. caldo	2800K-3500K	12	19,2	700	Ogni 2,5 cm	5
AS/92655	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. naturale	4000K-4500K	12	19,2	625	Ogni 2,5 cm	5

STRISCE A LED 4,8 W/MT

Professionali - ad alta luminosità

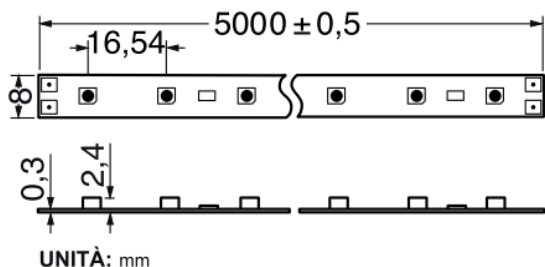

IP20




LUNGA DURATA




rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/91120	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. freddo	5700K-6000K	12	4,8	300	Ogni 5 cm	5
AS/91121	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. caldo	2700K-2900K	12	4,8	230	Ogni 5 cm	5
AS/91122	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4200K	12	4,8	260	Ogni 5 cm	5

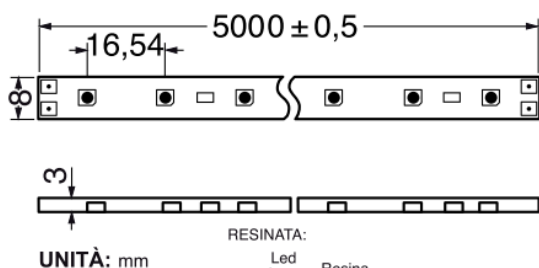

IP65
resinato

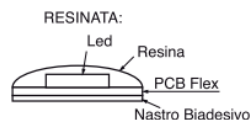

LUNGA DURATA




rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/94120	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. freddo	5700K-6000K	12	4,8	280	Ogni 5 cm	5
AS/94121	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. caldo	2700K-2900K	12	4,8	220	Ogni 5 cm	5
AS/94122	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4200K	12	4,8	240	Ogni 5 cm	5

STRISCE A LED 9,6 W/MT

Professionali - ad alta luminosità

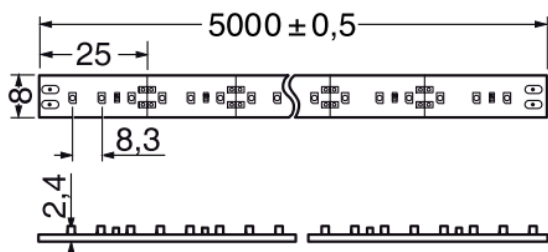

UNITÀ: mm

IP20




LUNGA DURATA




rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/10140	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. freddo	6000K-6500K	12	9,6	878	Ogni 2,5 cm	5
AS/10142	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. caldo	2800K-3500K	12	9,6	828	Ogni 2,5 cm	5
AS/10145	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4500K	12	9,6	798	Ogni 2,5 cm	5

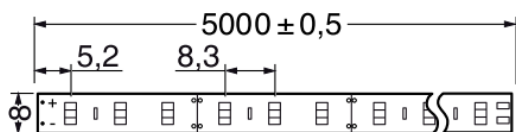

UNITÀ: mm

IP65
resinato



LUNGA DURATA




rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/12560	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. freddo	6000K-6500K	12	9,6	850	Ogni 2,5 cm	5
AS/12562	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. caldo	2800K-3500K	12	9,6	800	Ogni 2,5 cm	5
AS/12565	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4500K	12	9,6	780	Ogni 2,5 cm	5

STRISCE A LED 14,4 W/MT

Professionali - ad alta luminosità

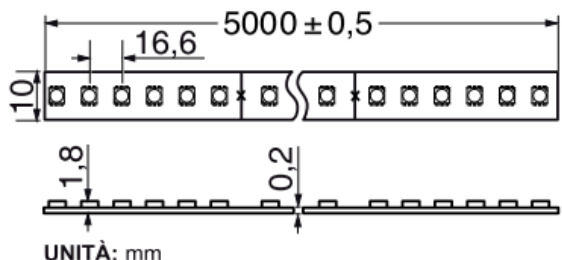

IP20




LUNGA DURATA



rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/91420	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. freddo 2 fili	5700K-6000K	24	14,4	1320	Ogni 10 cm	5
AS/91421	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. caldo 2 fili	2700K-2900K	24	14,4	900	Ogni 10 cm	5
AS/91422	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. naturale 2 fili	4000K-4200K	24	14,4	990	Ogni 10 cm	5

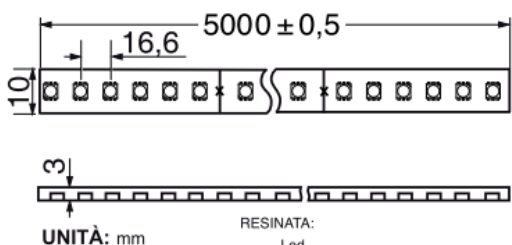

IP65
resinato



LUNGA DURATA




rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/92420	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. freddo 2 fili	5700K-6000K	24	14,4	1290	Ogni 10 cm	5
AS/92422	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. caldo 2 fili	2700K-2900K	24	14,4	860	Ogni 10 cm	5
AS/92423	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. naturale 2 fili	4000K-4200K	24	14,4	950	Ogni 10 cm	5

STRISCE A LED 19,2 W/MT

Professionali - ad alta luminosità

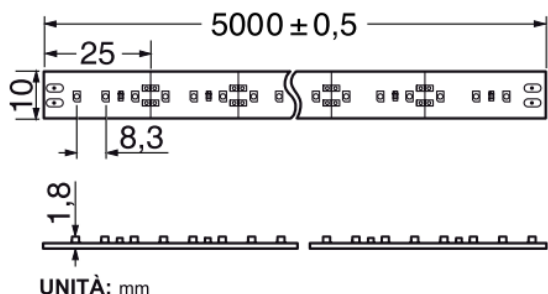


IP20



LUNGA DURATA **rischio fotobiologico ESENTE**

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/10160	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. freddo	6000K-6500K	12	19,2	1020	Ogni 2,5 cm	5
AS/10162	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. caldo	2800K-3500K	12	19,2	920	Ogni 2,5 cm	5
AS/10165	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. naturale	4000K-4500K	12	19,2	820	Ogni 2,5 cm	5

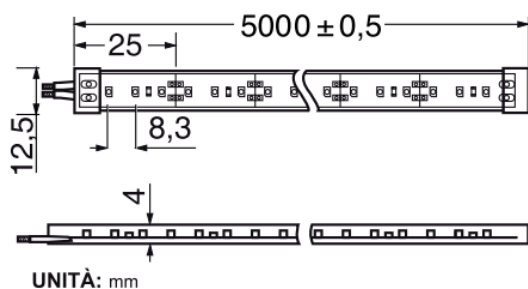


IP65
inguainato



LUNGA DURATA **rischio fotobiologico ESENTE**

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/12650	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. freddo	6000K-6500K	12	19,2	920	Ogni 2,5 cm	5
AS/12652	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. caldo	2800K-3500K	12	19,2	830	Ogni 2,5 cm	5
AS/12655	Bobina 120 LED/mt. 3020 b. naturale	4000K-4500K	12	19,2	740	Ogni 2,5 cm	5

STRISCE A LED 7,2 W/MT parzializzabili

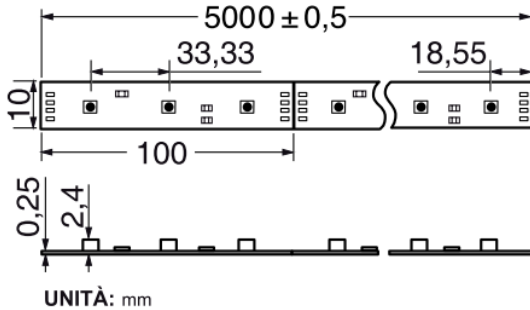


IP20



LUNGA DURATA rischio fotobiologico **ESENTE**

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/10320	Bobina 30 LED/mt. 5050 b. freddo 4 fili	6000K-7000K	12	7,2	660	Ogni 10 cm	5
AS/10321	Bobina 30 LED/mt. 5050 b. caldo 4 fili	2800K-3500K	12	7,2	450	Ogni 10 cm	5
AS/10322	Bobina 30 LED/mt. 5050 b. naturale 4 fili	4000K-4500K	12	7,2	500	Ogni 10 cm	5

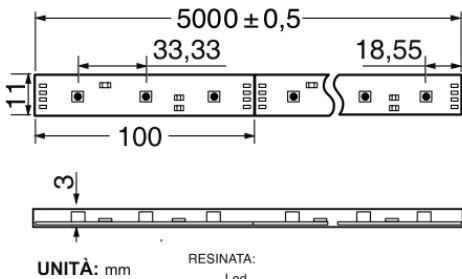


IP65
resinato



LUNGA DURATA rischio fotobiologico **ESENTE**

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/12820	Bobina 30 LED/mt. 5050 b. freddo 4 fili	6000K-7000K	12	7,2	640	Ogni 10 cm	5
AS/12821	Bobina 30 LED/mt. 5050 b. caldo 4 fili	2800K-3500K	12	7,2	425	Ogni 10 cm	5
AS/12822	Bobina 30 LED/mt. 5050 b. naturale 4 fili	4000K-4500K	12	7,2	470	Ogni 10 cm	5

STRISCE A LED 14,4 W/MT parzializzabili

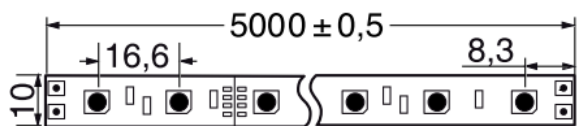


UNITÀ: mm

LUNGA DURATA rischio fotobiologico ESENTE




IP20

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/10410	Bobina 60 LED/mt. 5050 blu 4 fili	-	12	14,4	150	Ogni 5 cm	5
AS/10420	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. freddo 4 fili	6000K-7000K	12	14,4	1320	Ogni 5 cm	5
AS/10421	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. caldo 4 fili	2800K-3500K	12	14,4	990	Ogni 5 cm	5
AS/10422	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. naturale 4 fili	4000K-4500K	12	14,4	900	Ogni 5 cm	5

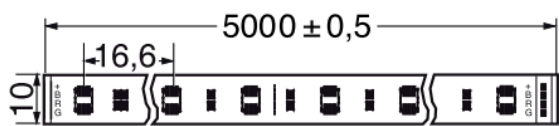

UNITÀ: mm

RESINATA:



LUNGA DURATA rischio fotobiologico ESENTE




IP65
resinato

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/10410	Bobina 60 LED/mt. 5050 blu 4 fili	-	12	14,4	150	Ogni 5 cm	5
AS/10420	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. freddo 4 fili	6000K-7000K	12	14,4	1320	Ogni 5 cm	5
AS/10421	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. caldo 4 fili	2800K-3500K	12	14,4	990	Ogni 5 cm	5
AS/10422	Bobina 60 LED/mt. 5050 b. naturale 4 fili	4000K-4500K	12	14,4	900	Ogni 5 cm	5

STRISCE A LED 7,2 W/MT

rgb

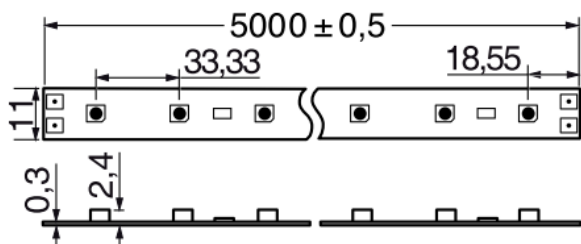


UNITÀ: mm

IP20




LUNGA DURATA




rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Colore PCB	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/91024	Bobina 30 LED/mt. 5050 rgb 4 fili	Bianco	12	7,2	130	Ogni 10 cm	5
AS/91025	Bobina 30 LED/mt. 5050 rgb 4 fili	rame	12	7,2	130	Ogni 10 cm	5

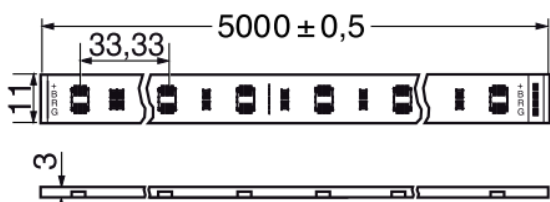


UNITÀ: mm

IP65
resinato




LUNGA DURATA



rischio fotobiologico
ESENTE

Articolo	Descrizione	Colore PCB	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/42025	Bobina 30 LED/mt. 5050 rgb 4 fili	rame	12	7,2	90	Ogni 10 cm	5

STRISCE A LED 14,4 W/MT rgb

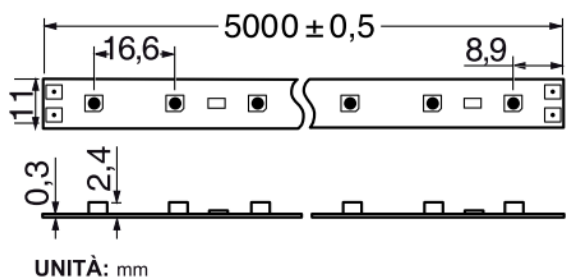


IP20



LUNGA DURATA **rischio fotobiologico ESENTE**

Articolo	Descrizione	Colore PCB	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/91026	Bobina 60 LED/mt. 5050 rgb 4 fili	Bianco	12	14,4	260	Ogni 5 cm	5
AS/91027	Bobina 60 LED/mt. 5050 rgb 4 fili	rame	12	14,4	260	Ogni 5 cm	5

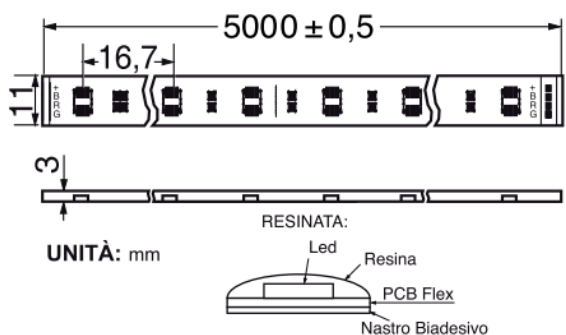

IP65
resinato



LUNGA DURATA **rischio fotobiologico ESENTE**

Articolo	Descrizione	Colore PCB	Tens. Alim. VCC	Pot. W/mt	Flusso Lum/mt	Taglio	Bobina mt.
AS/42026	Bobina 60 LED/mt. 5050 rgb 4 fili	rame	12	14,4	170	Ogni 5 cm	5