

MADE IN ITALY

LIBRALED quadro

ASTER  **LIGHT®**

LIBRALED quadro

ELEGANTE PLAFONIERA A LED AI MASSIMI LIVELLI QUALITATIVI E DI DESIGN PER CONTROSOFFITTI O A SOSPENSIONE TRAMITE CAVI D'ACCIAIO.

GRAZIE ALLA PARTICOLARE STRUTTURA SI SONO OTTENUTE PRESTAZIONI SUPERIORI A QUELLE ATTUALI A LED CON UN MIGLIORAMENTO DELLA RESA LUMINOSA DI CIRCA IL 20/30% ED UN RISPARMIO ENERGETICO, PARAGONATO ALLE CLASSICHE PLAFONIERE CON TUBI FLUORESCENTI, DI OLTRE IL 60% RIDOTTO CONSUMO ENERGETICO **Eco-GREEN ENERGY**.

MATERIALI IN ALLUMINIO OSSIDATO NATURALE O VERNICIATI: SCALA RAL. CERTIFICAZIONI CE.

MODULARITÀ DELLE TONALITÀ DI LUCE.

SOLUZIONI PER NEGOZI, SUPERMERCATI, UFFICI, ABITAZIONI

LA TECNOLOGIA:

STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO

ILLUMINAZIONE TRAMITE LED DA 1 WATT AD ALTA EFFICIENZA.

ACCENSIONE IMMEDIATA E IMMEDIATA RESA MASSIMA.

NON NECESSITA DI RISCALDAMENTO COME I TUBI FLUORESCENTI

RISPARMIO ENERGETICO DI OLTRE IL 60% E DURATA DI OLTRE 10 VOLTE

I TUBI FLUORESCENTI NORMALMENTE IN COMMERCIO,


PERMETTENDO L'ASSENZA DI MANUTENZIONE.

NESSUN DECADIMENTO DI LUCE ANCHE DOPO ANNI

DI UTILIZZO E ASSENZA DI SFARFALLII O ALTRI EFFETTI STROBOSCOPICI.

LUCE MOLTO PIÙ BRILLANTE E RILASSANTE CON UNA

GAMMA DI TEMPERATURE COLORE: CALDA, FREDDA, NEUTRA.

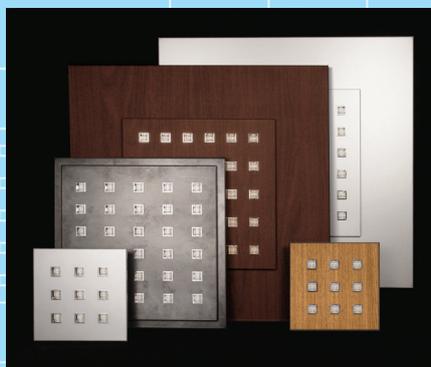

DATI TECNICI

DATI TECNICI

TEMPERATURA COLORE : 3.200 / 4.000 / 5.500 °K

ALIMENTAZIONE: 24 V C.C.

A RICHIESTA POSSIBILITÀ DI DIMMERAZIONE

PLI-incasso PLS-sospensione PLP-plafone M-con molle	DIMENSIONI SUPPORTO LED	DIMENSIONI PLAFONIERA	N.LED	LUX A 1 METRO (4.000°K)
PLI-09 Q/M	200 x 200 mm.	200 x 200 mm.	9	1.120
PLI-18 Q	350 x 350 mm.	595 x 595 mm.	18	1.990
PLI-30 Q	350 x 350 mm.	595 x 595 mm.	30	3.740
PLI-54 Q	500 x 500 mm.	595 x 595 mm.	54	6.790
PLS/P-09 Q4	200 x 200 mm.	390 x 390 mm.	9	1.120
PLS/P-18 Q4	350 x 350 mm.	390 x 390 mm.	18	1.990
PLS/P-30 Q4	350 x 350 mm.	390 x 390 mm.	30	3.740
PLS/P-18 Q6	350 x 350 mm.	600 x 600 mm.	18	1.990
PLS/P-30 Q6	350 x 350 mm.	600 x 600 mm.	30	3.740
PLS/P-54 Q6	500 x 500 mm.	600 x 600 mm.	54	6.790